



该样本的所属权和解释权归上海霸田机电设备有限公司所有



单位：上海霸田机电设备有限公司  
工厂：上海鼎田机械设备有限公司  
地址：上海市松江区洞泾镇沈砖公路5599号  
电话/Tel: 021-57671139  
021-33550860(61/62/63)  
传真/Fax : 021-67763667  
邮箱/Email: poato2008@163.com  
网址/Url: www.shpoato.com

上海霸田机电设备有限公司

Shanghai POATO Mechanical & Electrical Equipment Co.,Ltd



## 销售网络



上海霸田机电设备有限公司是一家集研发、生产、销售和售后服务于一体的，专业从事自动化设备及电动缸生产的现代化工厂，公司成

立于2009年，目前在上海有标准化厂房2栋，现在工作人员90人，技术管理人员点员工总数的20%，企业拥有一流的全数控加工中心，高转速自动车床等机床加工，关键零部件和原材料选用国内外知名品牌，与国内多家知名企业建立了长期的友好合作关系，并用得到了客户们较高的赞扬。其主要产品有：电动推杆、电动滑台及非自动化设备，广泛应用于食品、医疗、动感娱乐、自动化机械设备等行业。

霸田公司主要以研发和服务为未来发展的战略目标，以市场需求为经营方针，不断开拓创新。我们的宗旨是帮助客户解决问题，尽职尽责！你的百分满意，是所有霸田人为之持续奋斗的目标。

上海霸田在此诚邀广大客户莅临指导！

售前服务：提供客户售前的技术支持服务（如：产品选型，相关的技术咨询，根据客户要求开发客制化产品等），是客户迅速对霸田建立信心；

售中服务：准时供货，客户现场的安装和调试，使客户对霸田服务感到便捷和贴心

售后服务：主要针对客户及终端用户进行产品安装，使用及维护等方面的培训，及时掌握产品的使用情况，使得终端客户对霸田的服务感到满意，产品得到信赖。





# 目录

## 目录

概述	01
DJG0.1T基本型	03
DJG0.2T基本型	05
DJG0.5T基本型	07
DJG2.5T基本型	09
DJG5T基本型	11

精密电动多级缸  
DJG0.1T-DJG5T



## 概述


传统伸缩式液压缸又称多级液压缸。伸缩式液压缸的特点是:工作行程可以很长,不工作时可以缩得较短。适用于安装空间受到限制而行程要求很长的场合。但液压精度比较低,油路管道比较复杂,噪音大,特殊需要时污染比较大。

电动缸替换液压缸,提高了精度,消除了复杂管路,降低噪音,解决了污染问题。由于单体丝杠原因,行程要小于原始长度,解决不了多级问题。


我公司发明的精密多级缸,利用多级丝杠,可以叠加丝杠,降低原始长度,完美替代多级液压缸。



# DJG0.1T基本型

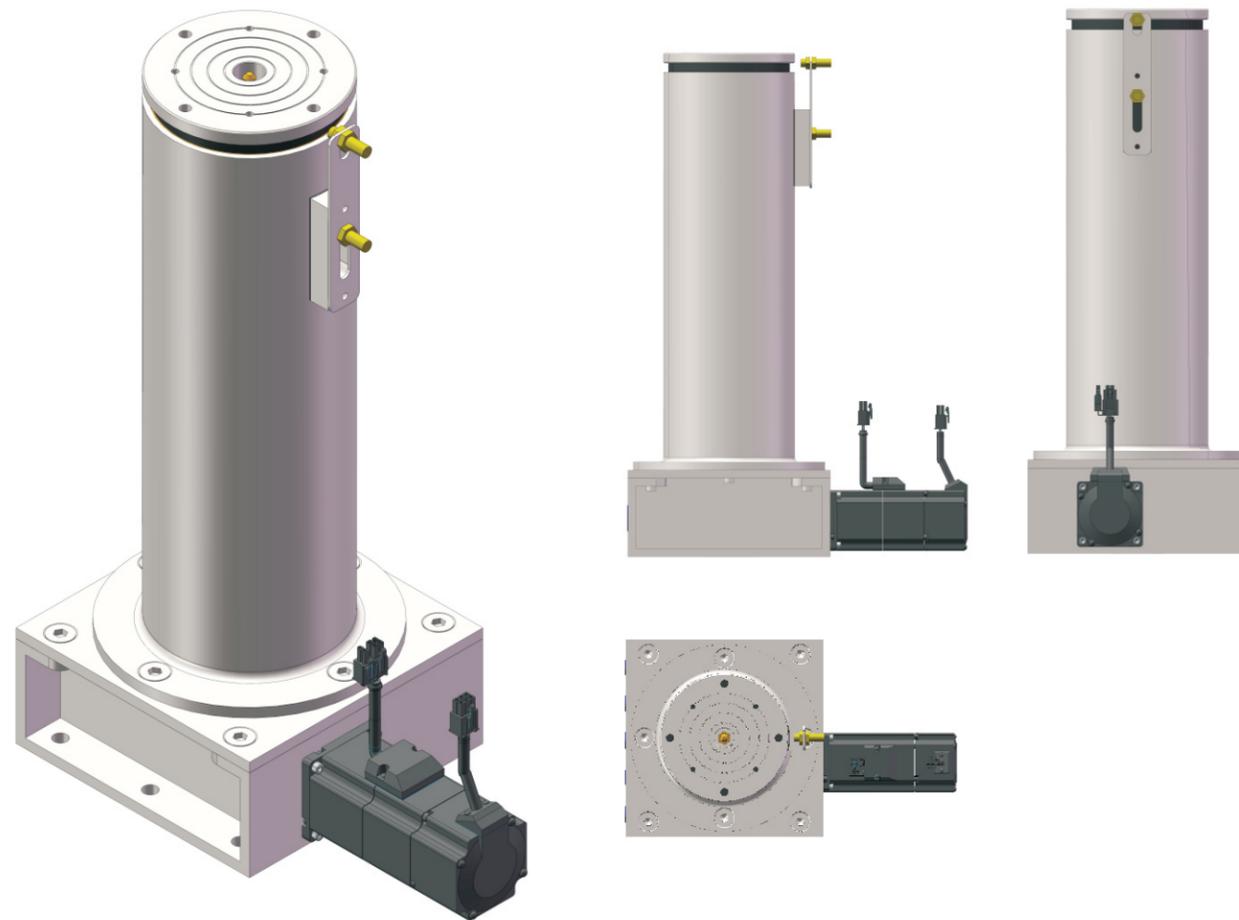


外型尺寸图

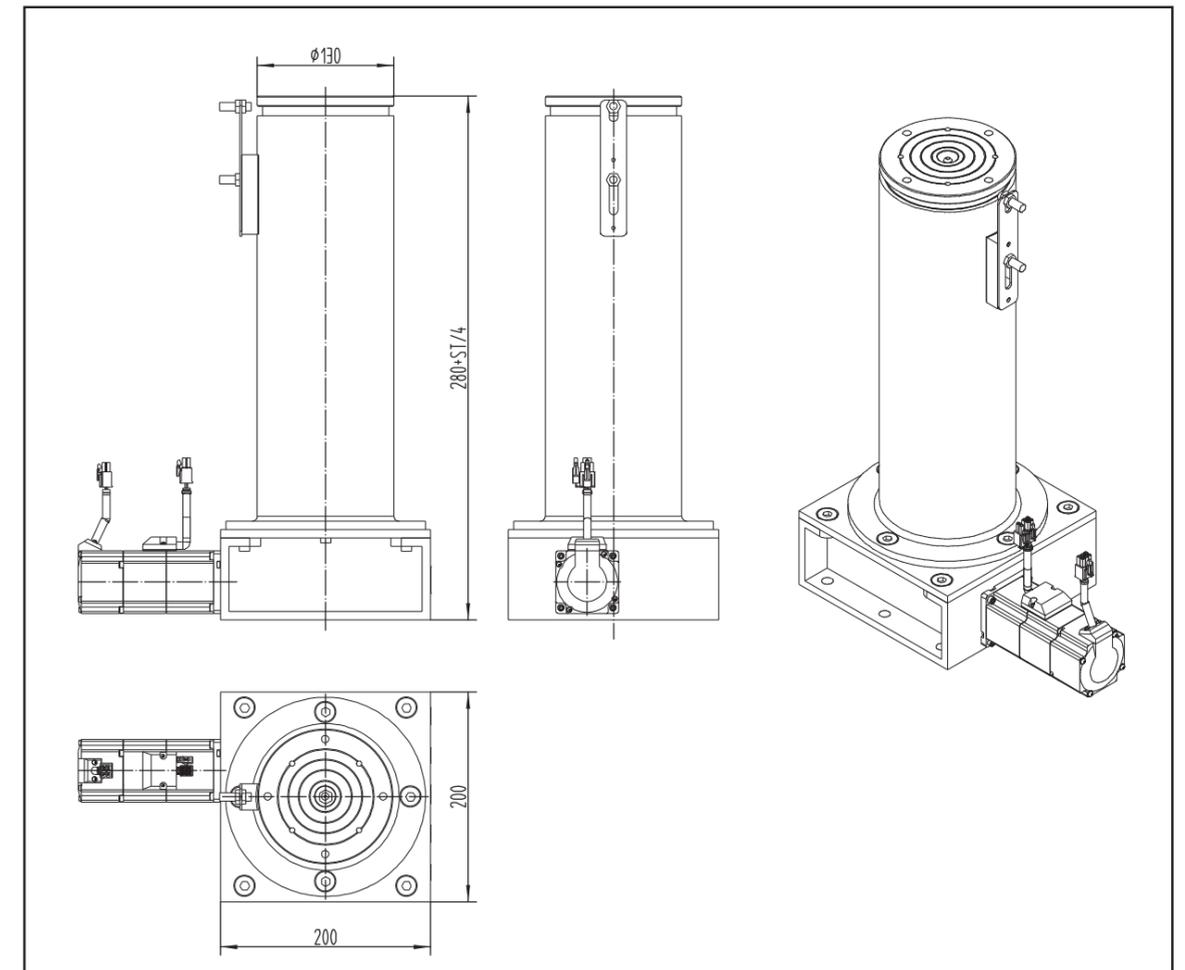

型号表示方式

DJG - 0.1T - 500 - 880 - D - M - 100W - S1

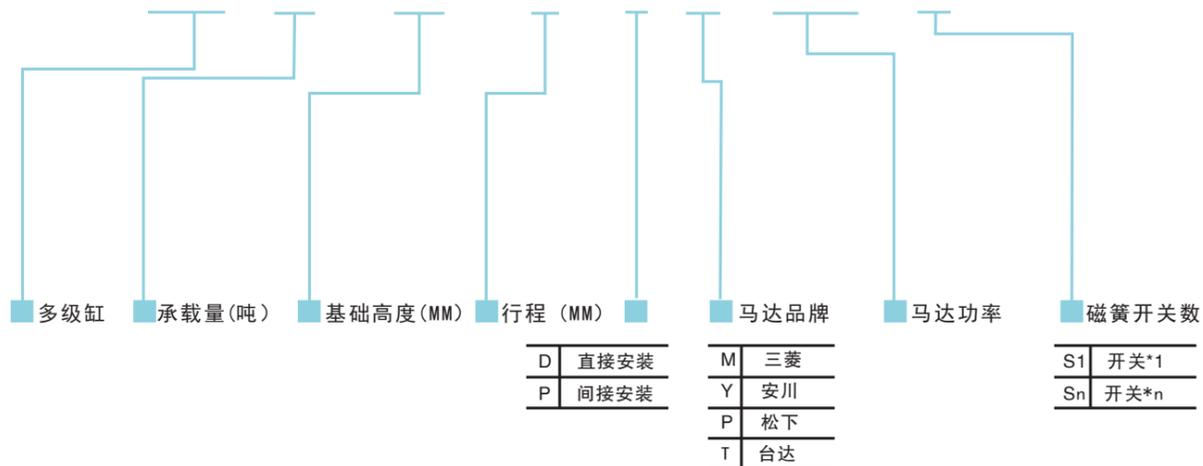


技术参数


名称	精密电动多级缸	型号	DJG0.1T	适用	光学/教学/航天/航空/通讯
精度	0.1mm	有效行程	1-2000mm		
类型	速度	推力	伺服电机功率 (W)		
S1	16mm/s	100kg	400		
S2	8mm/s		200		
S3	4mm/s		100		



# DJG0.2T基本型

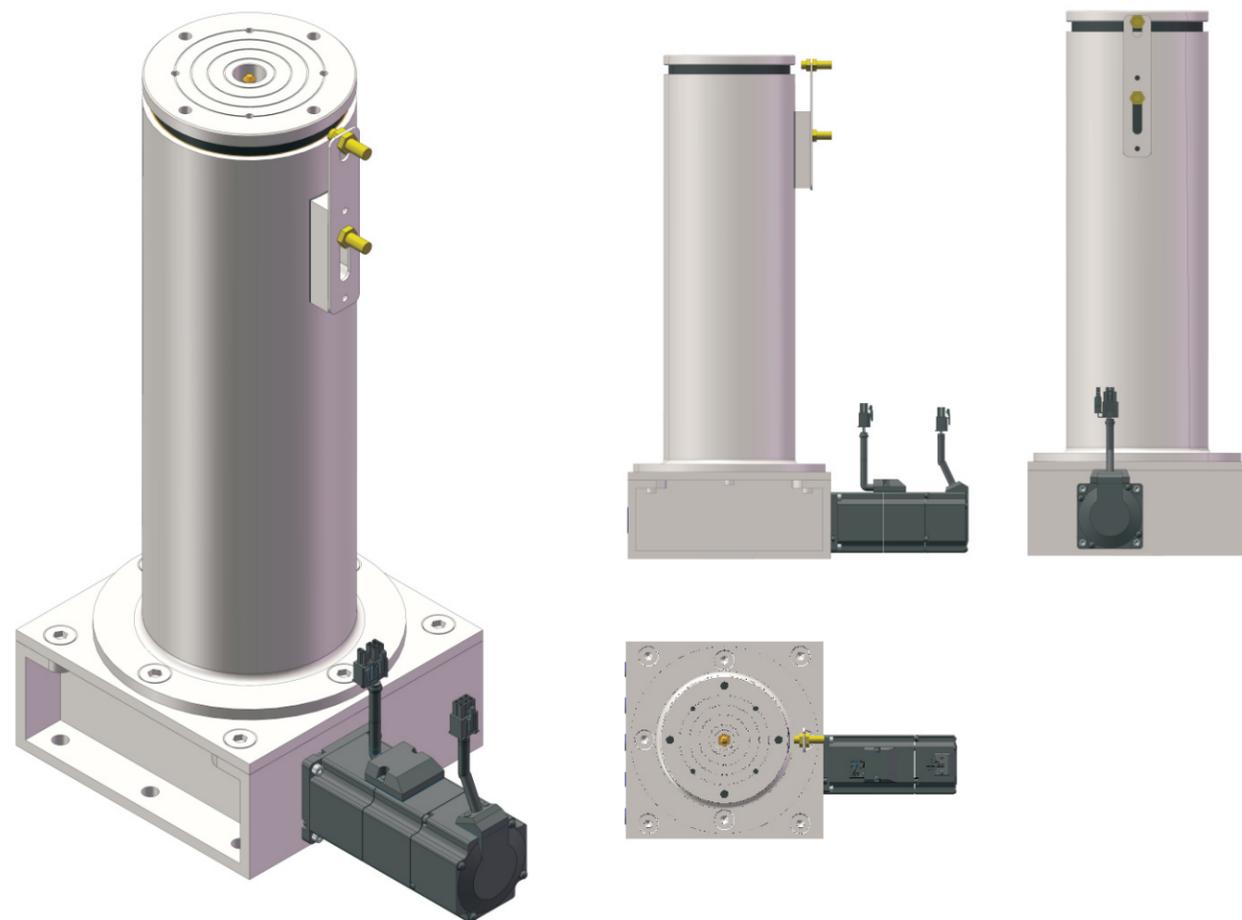


## 外型尺寸图

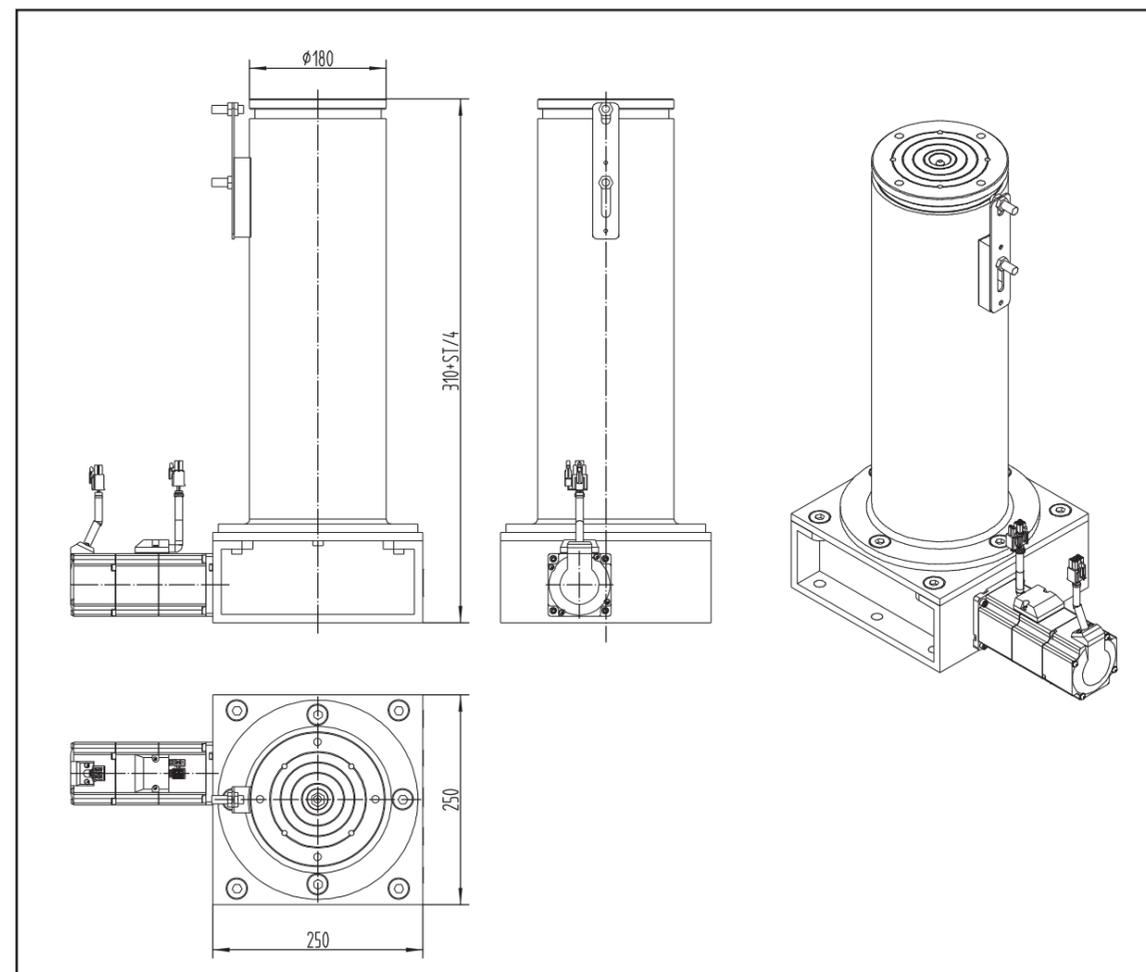

## 型号表示方式

DJG - 0.2T - 530 - 880 - D - M - 200W - S1

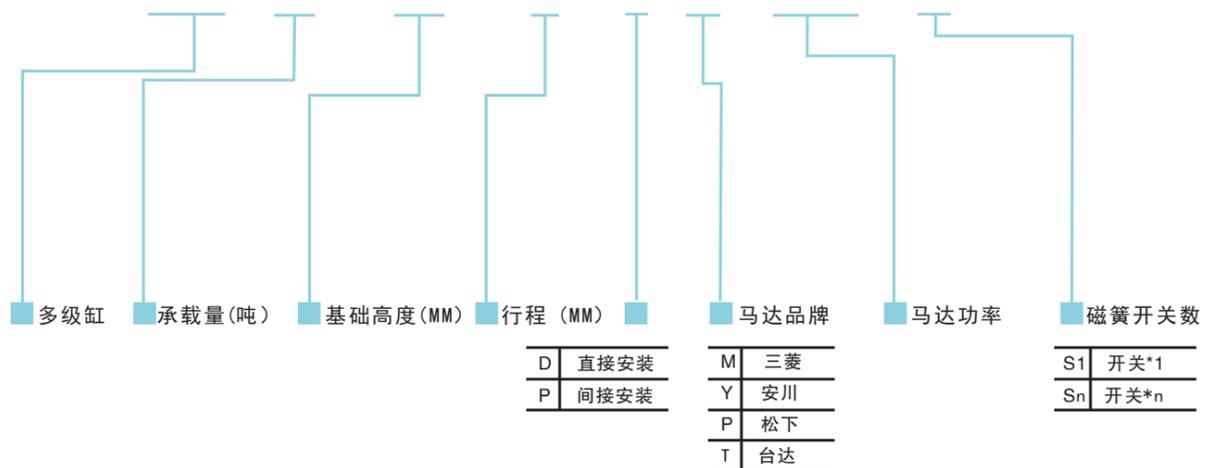


## 技术参数


名称	精密电动多级缸	型号	DJG0.2T	适用	光学/教学/航天/航空/通讯
精度	0.1mm	有效行程	1-2000mm		
类型	速度	推力	伺服电机功率 (W)		
S1	16mm/s	200kg	600		
S2	8mm/s		400		
S3	4mm/s		200		



# DJG0.5T基本型

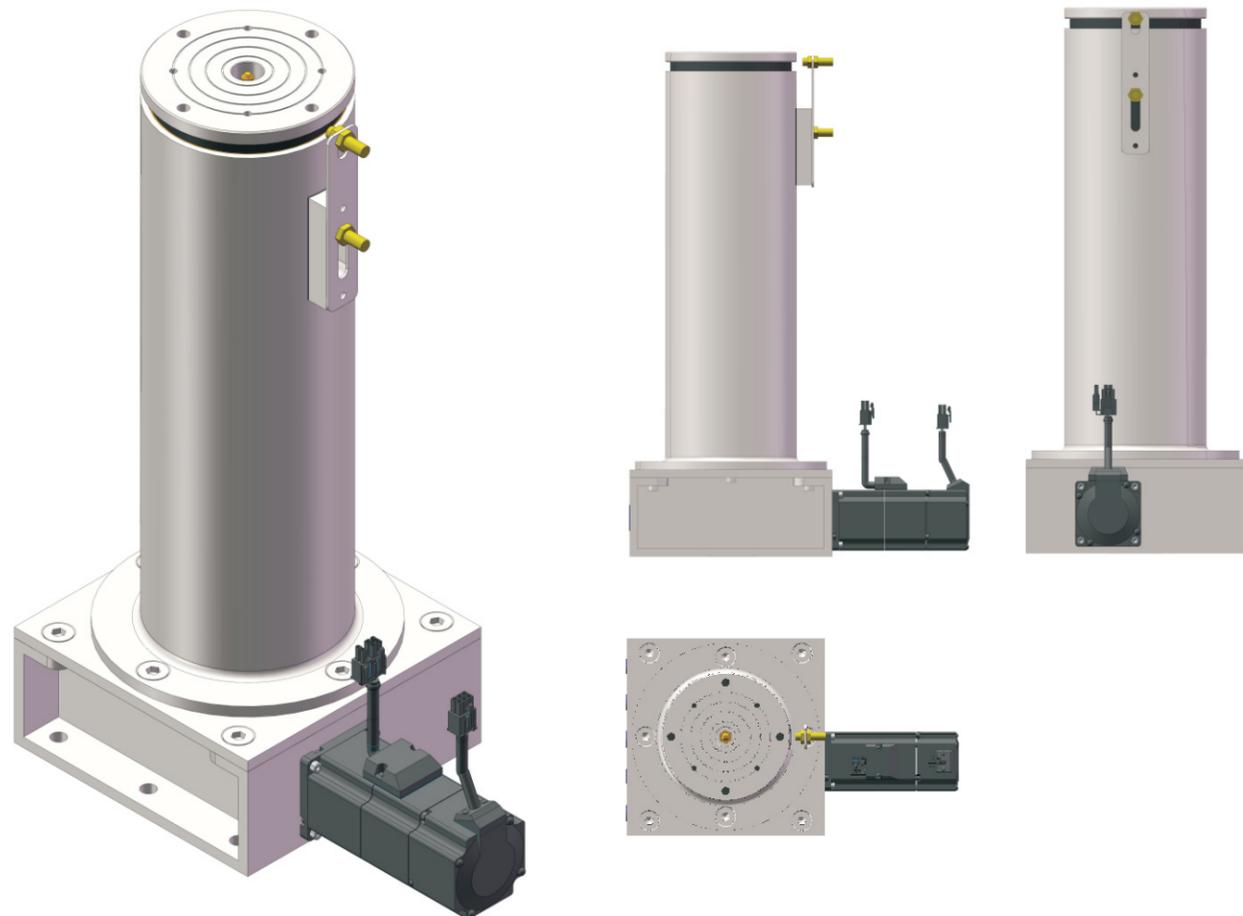


## 外型尺寸图

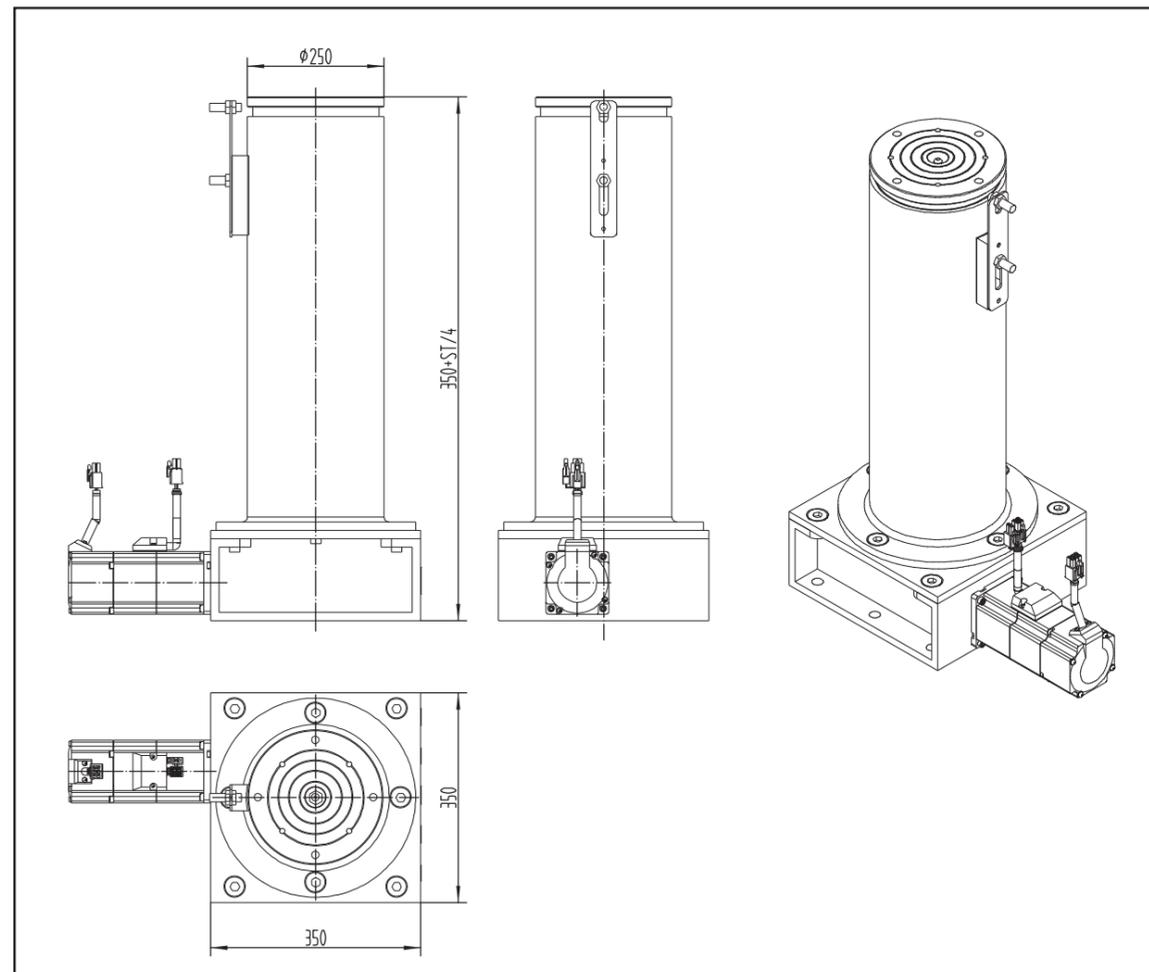

## 型号表示方式

DJG - 0.5T - 570 - 880 - D - M - 400W - S1

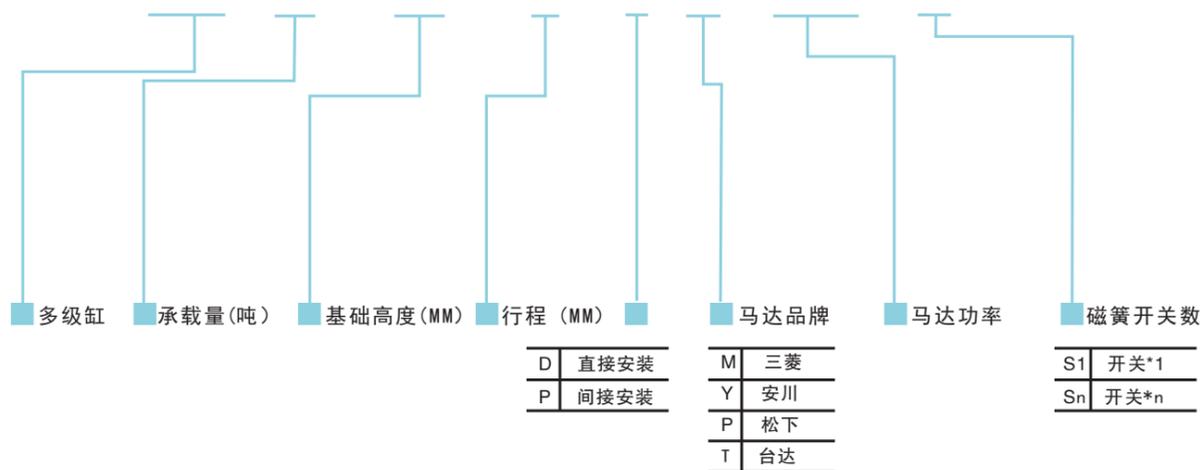


## 技术参数


名称	精密电动多级缸	型号	DJG0.5T	适用	光学/教学/航天/航空/通讯
精度	0.1mm	有效行程		1-2000mm	
类型	速度		推力	伺服电机功率 (W)	
S1	24mm/s		500kg	750	
S2	12mm/s			600	
S3	6mm/s			400	



# DJG2.5T基本型

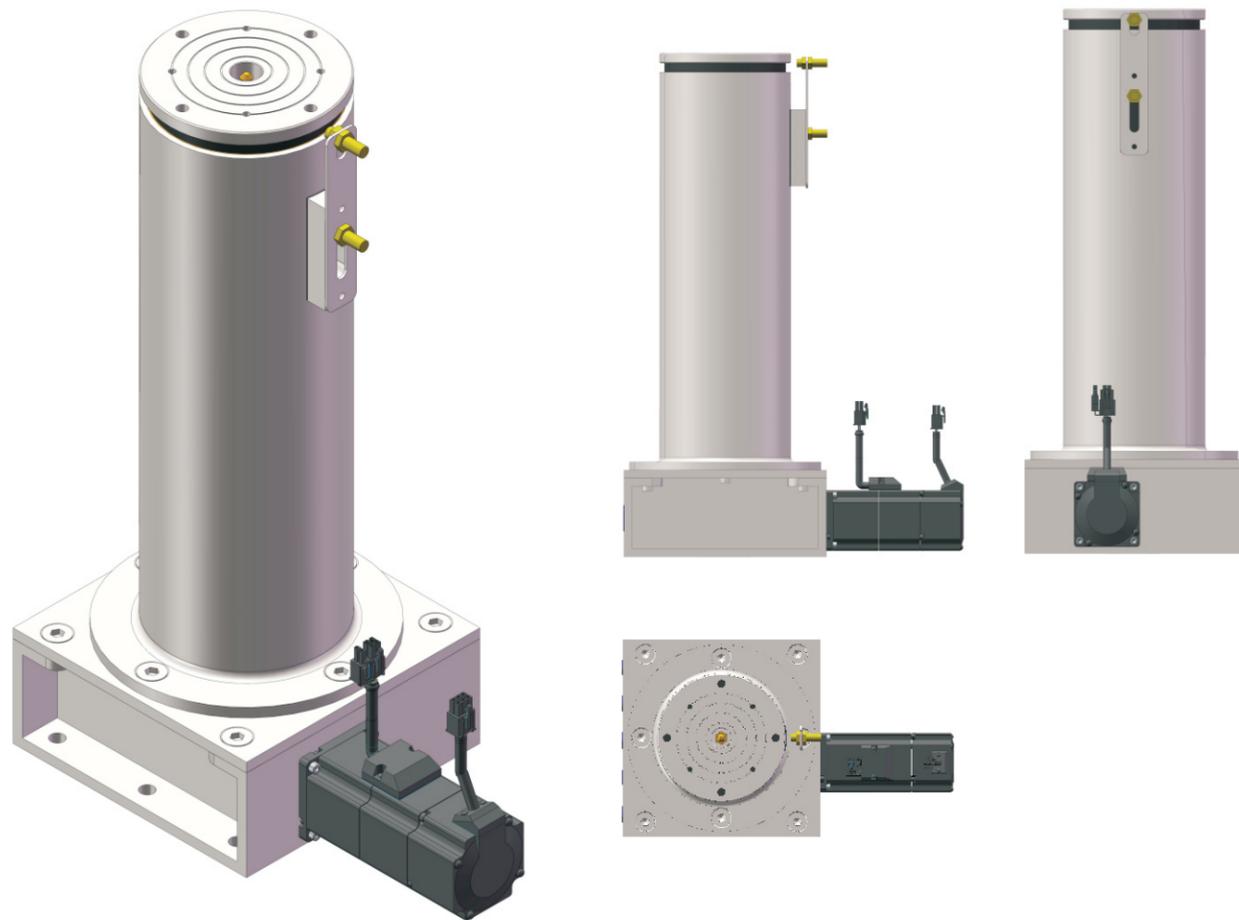


外型尺寸图

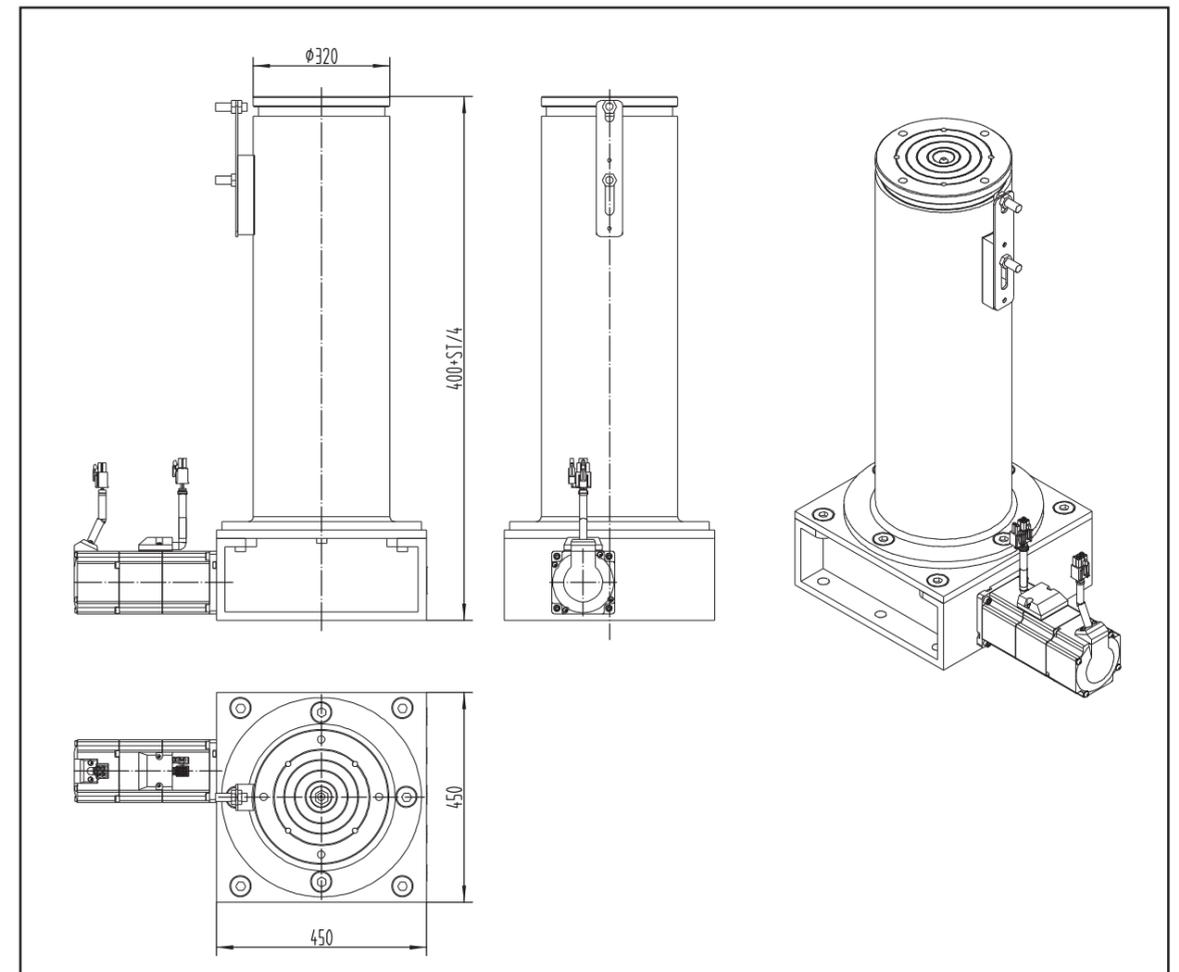

型号表示方式

DJG - 2.5T - 620 - 880 - D - M - 750W - S1

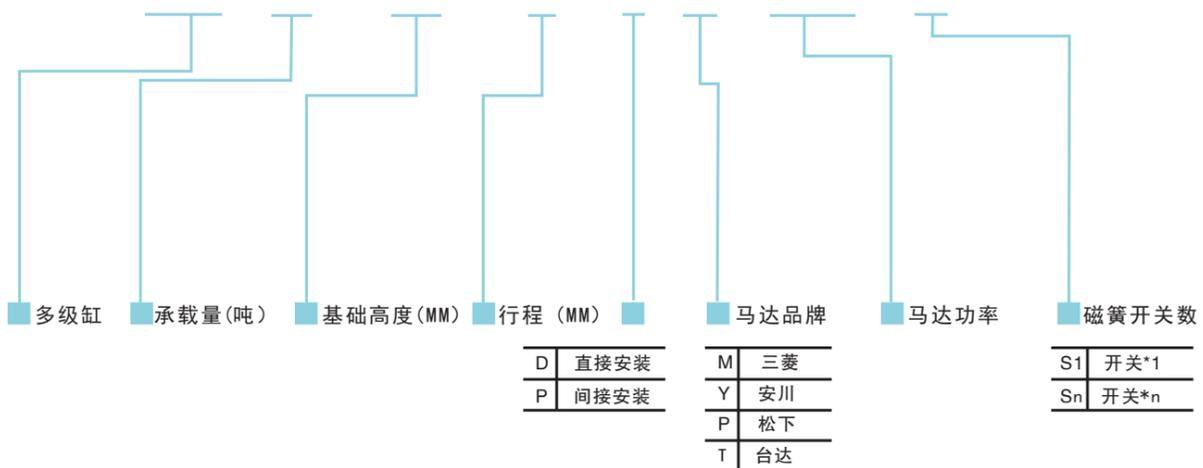


技术参数


名称	精密电动多级缸	型号	DJG2.5T	适用	光学/教学/航天/航空/通讯
精度	0.1mm	有效行程		1-2000mm	
类型	速度		推力	伺服电机功率 (W)	
S1	28mm/s		2500kg	3000	
S2	14mm/s			1500	
S3	7mm/s			750	



# DJG5T基本型

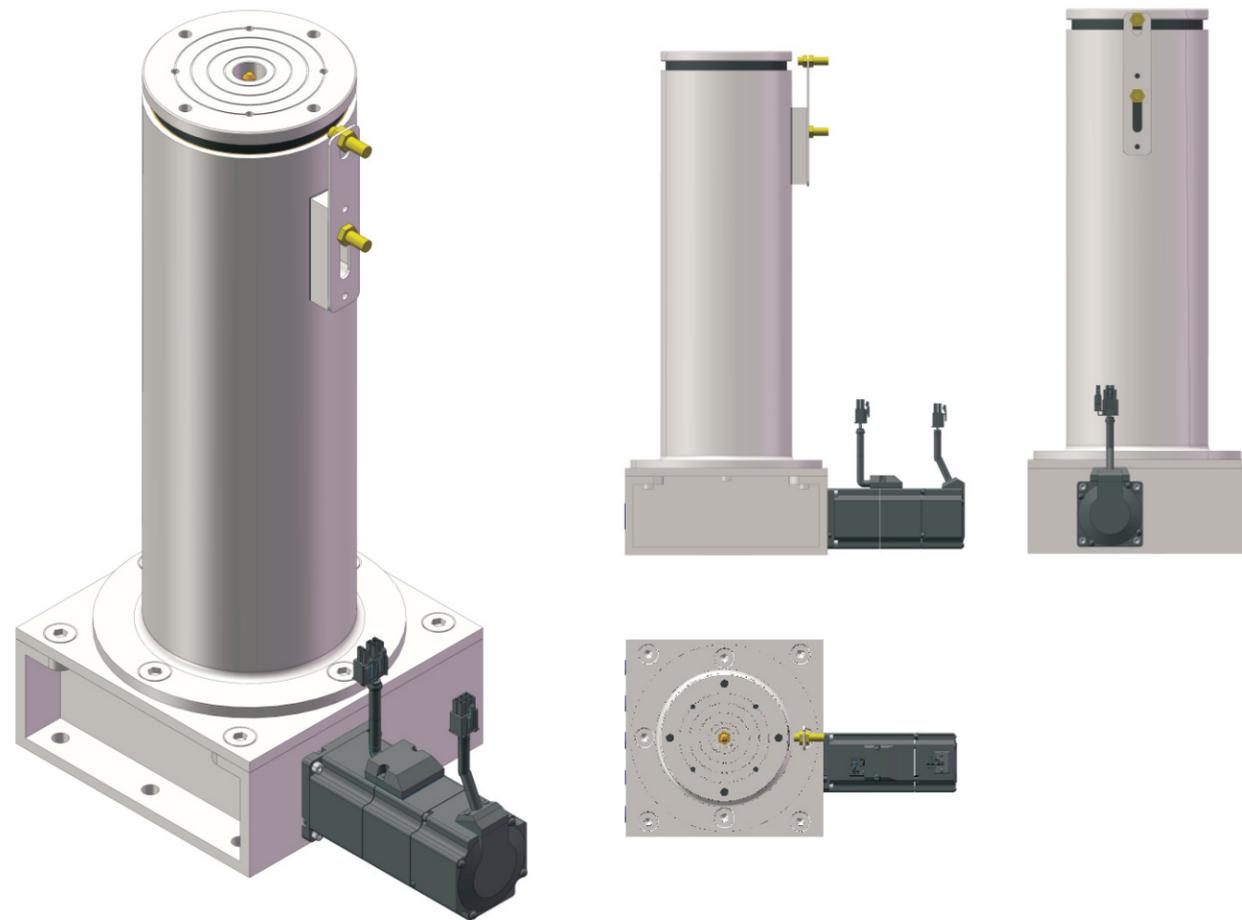


外型尺寸图

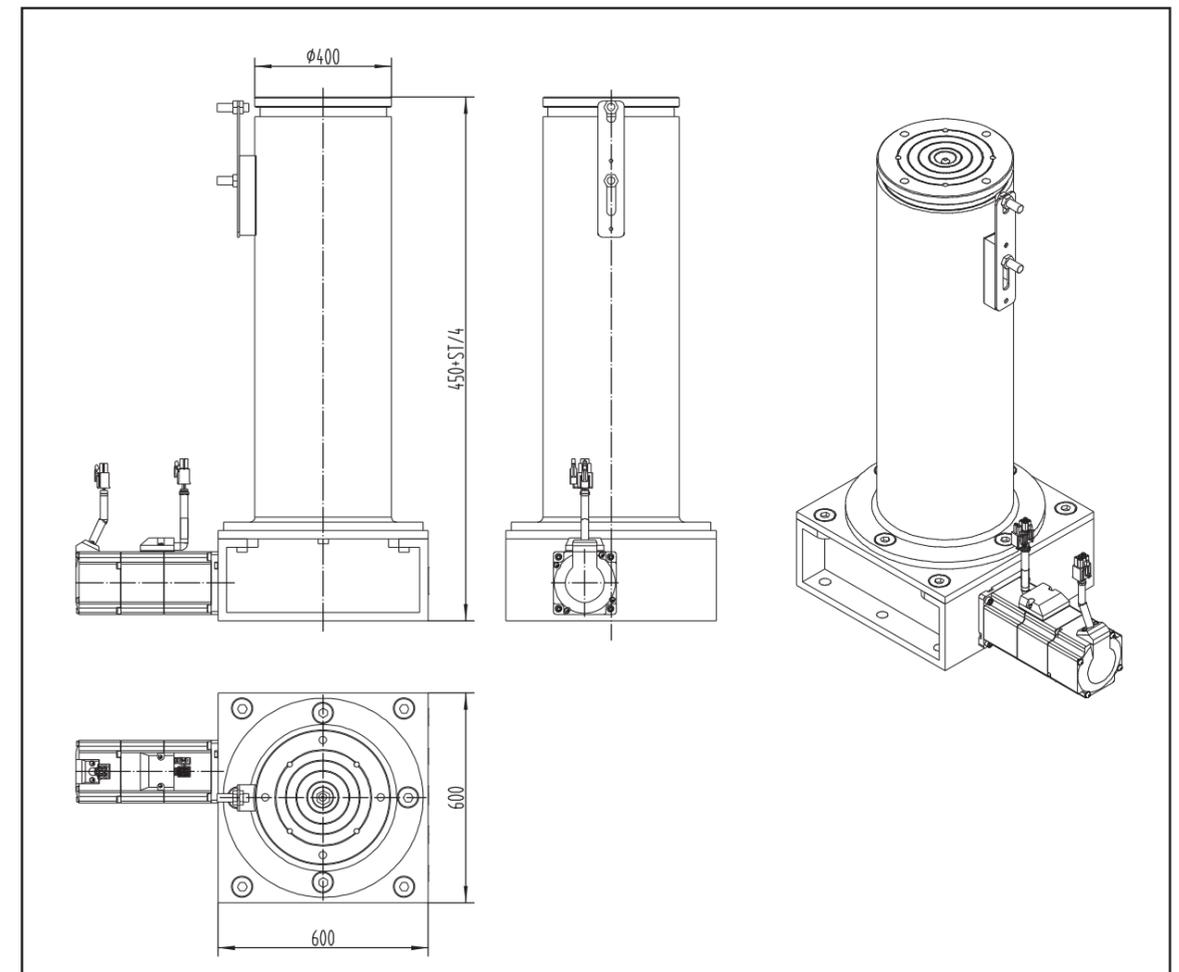

型号表示方式

DJG - 5 T - 670 - 880 - D - M - 1500W - S1

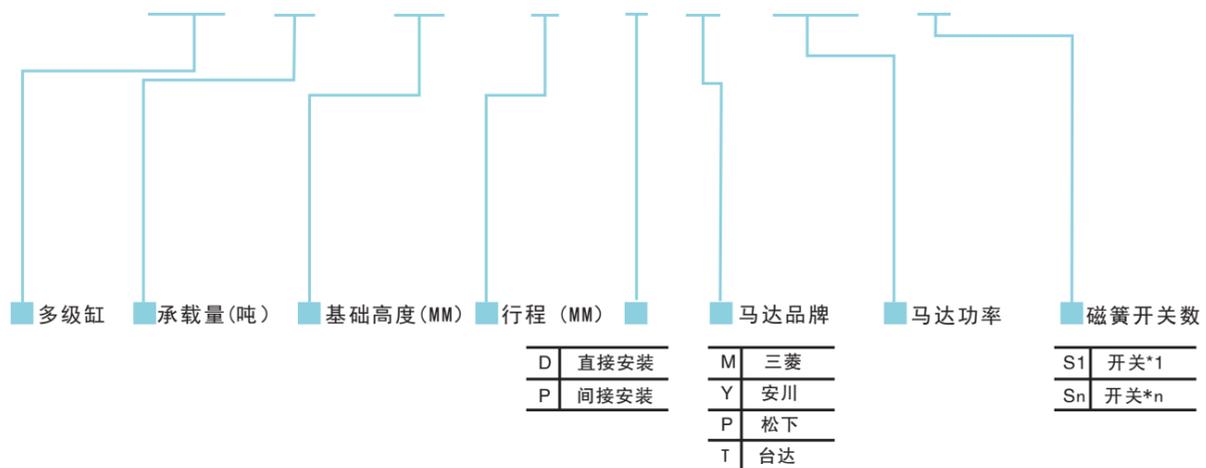

技术参数

名称	精密电动多级缸	型号	DJG5T	适用	光学/教学/航天/航空/通讯
精度	0.1mm	有效行程		1-2000mm	
类型	速度		推力	伺服电机功率 (W)	
S1	48mm/s		5000kg	7500	
S2	24mm/s			3000	
S3	12mm/s			1500	